



# Systemfloor

Totaalaanbod voor verhoogde vloeren

# Een totaalaanbod met kant-en klare oplossingen

Je merkt het ongetwijfeld zelf ook op: de constructiemarkt evolueert. Steeds snellere oplevering en ingebruikname van projecten in combinatie met steeds hogere kwaliteit- en duurzaamheidseisen. En toch is het mogelijk!

**Werk je project sneller af met kwalitatieve, duurzame halffabrikaten en reduceer complexiteit.** Hoe? Onze houtgebaseerde basisplaten en decoratieve platen bieden de oplossing voor je verhoogde vloeren.

- Dragerplaten aangeleverd in groot formaat of voorgezaagd in klein tegelformaat
- Decoratieve of met aluminium afgewerkte halffabrikaten
- Slijtvaste vloerlaminaten

Reken op een kwaliteitsvol totaalaanbod, die je productie efficiënter maakt en je aan de leiding brengt in duurzaamheid.

## Uiterst sterke en vooral duurzame vloerplaten

Zoek je specifiek naar duurzame grondstoffen? Goed nieuws, onze systemvloer-vloerplaten bestaan minstens uit **95% gerecycleerd hout en zijn Cradle to Cradle gecertificeerd**. Andere voordelen zijn:



- > 95% gerecycleerd hout
- Uiterst hoge draagcapaciteit
- Eenvoudig afwerkbaar dankzij de fijn geschuurde toplaag
- Groot of klein tegel-formaat
- Cradle to Cradle gecertificeerd

## ASSORTIMENT AAN KWALITEITEN

	Sterkteklasse	Densiteit* (kg/m <sup>3</sup> )		Buigsterkte**	Beschikbare diktes (mm)			
	★	30 mm	38 mm	N/mm <sup>2</sup>	22	25	30	38
P6	★	650	650	15				•
U7	★★	720	690	17 (+13%)	•	•	•	•
U8	★★★	730	730	18 (+20%)	•		•	•
<b>NIEUW</b> U9	★★★★★	740	-	20 (+33%)			•	

\* Gemiddelde densiteit volgens EN323, conform EN312.

\*\* Gemiddelde buigsterkte voor 30 mm dragerplaat volgens EN320, conform EN312.

# Afwerkingen op maat van jouw project

Elk project heeft specifieke eisen. Kies in functie van jouw project uit een assortiment aan slijtvaste vloerlaminaten, reduceer complexiteit met decoratief of aluminium afgewerkte halffabrikaten en zoveel meer. Het Unilin gamma biedt jou de oplossing voor de productie van duurzame en kwalitatieve verhoogde vloeren.

Uiterst slijt- en krasvaste beschermlaag



Dikte 0,9 of 1,2 mm

## SYSTEMFLOOR HPL

- Hoogwaardige decoratieve vloerlaminaten
- Combineerbaar met decoratief halffabrikaat
- Conform meest kritische gebruikseisen
- Op maat verzaagd

Brandvertragende beschermlaag

Decoratieve en slijtvaste afwerking



Duurzame spaanplaat

Met plaatstaal verkleefbare onderlaag

## SYSTEMFLOOR DECOR

- Kant- en-klaar decoratief halffabrikaat
- Standaard brandvertragend (Bfl-s1), CE-gecertificeerd
- Geen delaminatie toplaag
- Slijtvast, krasvast en antistatisch
- Volledig recycleerbaar tot nieuwe spaanplaat

Duurzame spaanplaat



Industrieel verperste aluminium coating

## SYSTEMFLOOR ALU

- Kant-en-klaar aluminium halffabrikaat
- Standaard brandvertragend (B-s1,d0), CE-gecertificeerd
- Verhindert vochtindringing aan onderzijde
- Onmiddellijk afwerkbaar

Transparante, reinigbare coating



Duurzame spaanplaat


## SYSTEMFLOOR CLASS A+

- Kant-en-klaar halffabrikaat
- Oppervlak conform emissieclassificatie A+ (Affset ISO 16000)
- Eenvoudig te reinigen
- Geen indringing van vuil en stof
- Volledig recycleerbaar tot nieuwe spaanplaat

Voor beschikbaarheid van productcombinaties in boven & onderlagen of andere specifieke producteisen kan u contact opnemen met uw verantwoordelijke verkoper of via [info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com)

# Combineer vloerlaminaat en decoratief halffabrikaat in dezelfde decoren

## STANDAARD DECORS

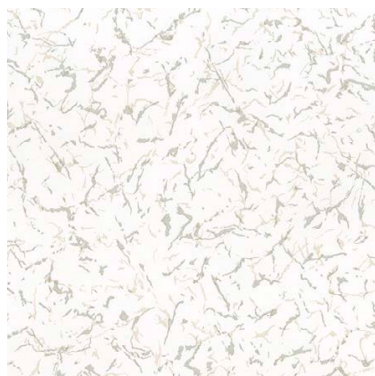

OF200 / BST - CRATOS

Vragen rond decoren, formaten en diktes op aanvraag?  
Neem contact op met ons verkoopteam of e-mail naar  
[info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com) voor meer info over de minimale  
bestelvereisten en onze technische mogelijkheden.



Ingelmunstersteenweg 229  
8780 Oostrozebeke  
Belgium  
T +32 56 66 70 21

[info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com)  
[www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com)



Ontdek dit alles  
en meer op  
onze website.

