

TRANSPORT-VERPAKKING-STOCKAGE INSTRUCTIES

PRODUKT

Gemelamineerde plaat

DATUM

3 December 2021

PRODUCTOMSCHRIJVING

Gemelamineerde plaat: gemelamineerde plaat 2 zijdig bedekt met geïmpregneerd papier met daarop het design, mogelijk in verschillende variaties (vochtwerend, brandvertragend,...) voor verticaal gebruik.

Gemelamineerde plaat is verkrijgbaar in een ruim gamma van designs (vb. effen kleuren, hout- en steenreproducties) met een specifieke oppervlaktestructuur (vb. houtstructuur, gepareelde structuur, textielstructuur,...)

STOCKAGE INSTRUCTIES

Gemelamineerde plaat dient gestockeerd te worden in een ruimte met stabiele temperatuur, bij voorkeur in de lijn met de temperatuur waar het product finaal terecht zal komen (>10°C en ongeveer 50% relatieve vochtigheid). Vermijd opslag in ruimte met hoge temperatuurschommelingen. Een gemelamineerde plaat is kleurvast en UV bestendig maar vermijd directe blootstelling aan UV licht in een buitenomgeving.

TRANSPORT EN VERPAKKING INSTRUCTIES

De platen dienen horizontaal gestapeld te worden, verticaal stapelen raden we ten stelligste af. De platen worden gestapeld op een voldoende stevige pallet, voorzien van minimum 4 blokken voor plaatformaat 2800x2070. De afstand tussen de blokken bedraagt maximum 900mm.


Voor een optimale bescherming van de plaat, raden we het gebruik van een karton bovenop de pak platen aan. Transportfolie is steeds mogelijk per plaat en helpt de plaat nog extra te beschermen. Let er echter op dat de transportfolie meteen verwijderd worden, van zodra de plaat verwerkt worden (verzaagd, gefreesd, afgekant, geboord,...).

Om de platen extra te beschermen tegen beschadiging door spanbanden, zijn extra kartonnen beschermers aanbevolen.

Pallets met gemelamineerde platen dienen tijdens transport met voldoende spanbanden te worden geborgd op de vrachtwagen.

Bij het verplaatsten van gemelamineerde plaat uit een pak, dienen deze steeds te worden opgetild. Om beschadiging van het decoratief oppervlak te vermijden, mogen de platen bij het verplaatsen niet de onderliggende plaat raken.

Vermijd stof, vuil, harde stukjes materiaal, ... tussen de platen om beschadiging van het decoratief oppervlak te vermijden.

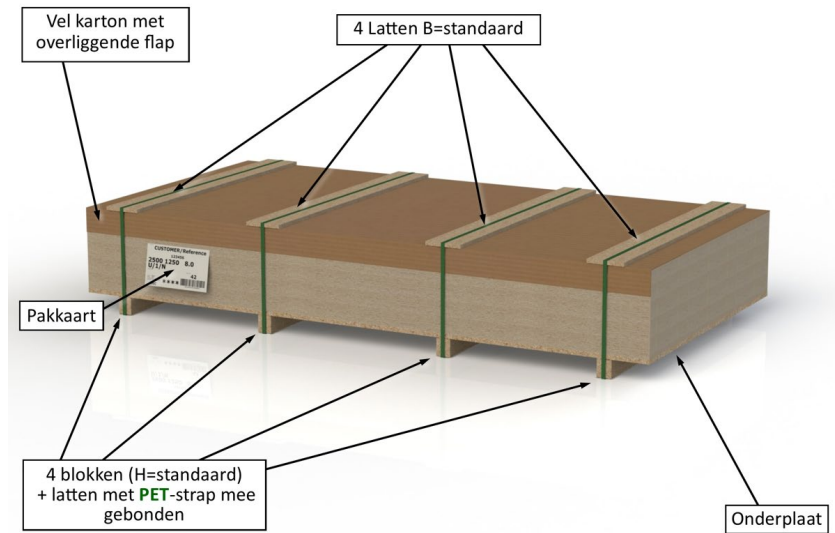

VEILIGHEIDINSTRUCTIES

Aangezien de gemelamineerde plaat een plaat op houtbasis is, moeten alle veiligheidsregels worden nageleefd bij de behandeling of de verwerking van de plaat. Veiligheidsuitrusting is vereist, zoals handschoenen, geschikte werkkleding en/of veiligheidsschoenen, stofmaskers,...