

# ANWEISUNGEN FÜR DIE TRANSPORTVERPACKUNG

<b>PRODUKT</b>	Melaminharzbeschichtete Platte	<b>DATUM</b>	3. Dezember 2021
----------------	--------------------------------	--------------	------------------

## PRODUKTBECHREIBUNG

Melaminharzbeschichtete Platte: Melaminharzbeschichtete Platte, die auf zwei Seiten mit imprägniertem Dekorpapier belegt ist, das das Motiv enthält, in verschiedenen Varianten (feuchtigkeitsbeständig, feuerhemmend usw.) für die vertikale Verwendung.

Melaminharzbeschichtete Platten sind in einer Vielzahl von Designs (z.B. Unifarben, Holz- und Steinreproduktionen) mit einer spezifischen Oberflächenstruktur (z.B. Holzstruktur, Perlstruktur, Textilstruktur usw.) erhältlich

## LAGERUNGSHINWEISE

Melaminharzbeschichtete Platten müssen in einem Raum mit stabiler Temperatur gelagert werden, die vorzugsweise der Temperatur entspricht, bei der das Produkt später verwendet wird (> 10 °C und ca. 50 % relative Luftfeuchtigkeit). Vermeiden Sie die Lagerung in Räumen mit starken Temperaturschwankungen. Eine melaminierte Platte ist farbecht und UV-beständig, darf aber im Außenbereich nicht direkt dem UV-Licht ausgesetzt werden.

## TRANSPORT- UND VERPACKUNGSVORSCHRIFTEN

Die Platten müssen horizontal gestapelt werden; von einer vertikalen Stapelung raten wir dringend ab. Die Platten werden auf einer ausreichend stabilen Palette gestapelt, die mit mindestens 4 Blöcken für das Plattenformat 2.800 x 2.070 versehen ist. Der maximale Abstand zwischen den Blöcken beträgt 900 mm.


Um die Platte optimal zu schützen, empfehlen wir die Verwendung eines Kartonbogens über der Verpackung. Eine Transportfolie ist pro Platte immer möglich und hilft, die Platten noch mehr zu schützen. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Transportfolie sofort entfernt werden muss, sobald die Platte bearbeitet wird (gesägt, gefräst, gefast, gebohrt usw.).

Um die Platten zusätzlich vor Beschädigungen durch Spanngurte zu schützen, werden zusätzliche Kartonschoner empfohlen.

Paletten mit Melaminharzbeschichteten Platten müssen während des Transports mit ausreichenden Spanngurten auf dem Lkw gesichert werden.

Beim Transport von Melaminharzbeschichteten Platten aus einer Verpackung müssen diese immer angehoben werden. Um eine Beschädigung der Dekoroberfläche zu vermeiden, dürfen die Platten beim Verschieben die darunter liegende Platte nicht berühren.

Vermeiden Sie Staub, Schmutz, harte Materialstücke usw. zwischen den Platten, um eine Beschädigung der Dekoroberfläche zu vermeiden.

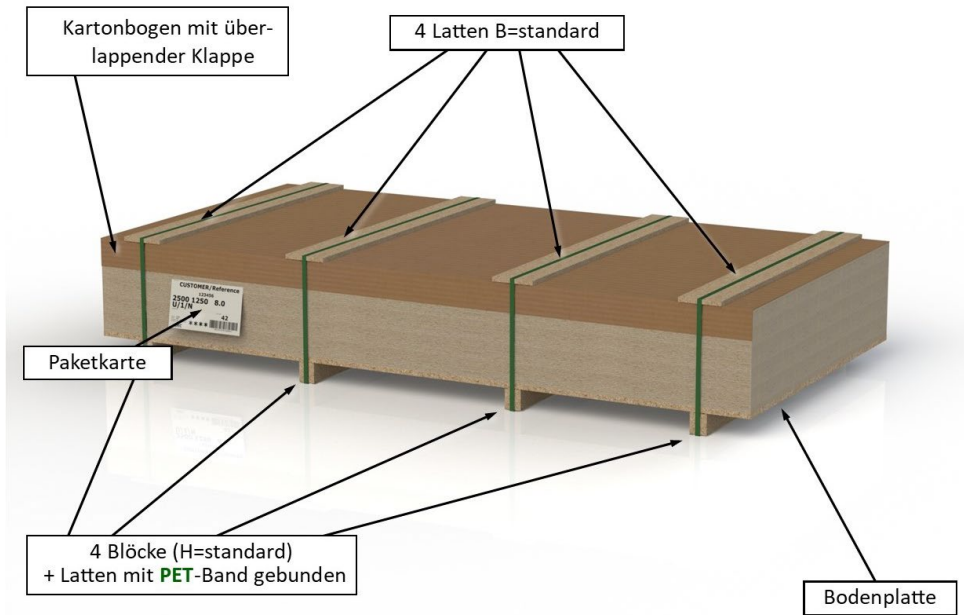

### SICHERHEITSHINWEISE

Da es sich bei der Melaminharzbeschichteten Platte um eine Holzwerkstoffplatte handelt, müssen bei der Handhabung und Verarbeitung der Platte alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Sicherheitsausrüstung ist erforderlich, z. B. Handschuhe, geeignete Arbeitskleidung und/oder Sicherheitsschuhe, Staubmasken usw.