



# Tecto White

Panneau de construction structurel et hydrofuge avec couche finale de laque blanche pour finition des sous-toitures

Le panneau de construction structurel Tecto White est un panneau de particules haute densité doté d'une excellente qualité de vissage et à encollage MUF. Le plateau est doté d'un seul côté d'une couche primaire blanche en application industrielle. Le panneau présente une dilatation et un gonflement minimes sous l'influence d'une humidité ambiante élevée.

La laque acrylique anti-UV blanche respectueuse de l'environnement a une très faible teneur en eau. Elle est appliquée au rouleau et durcie sous une lumière ultraviolette. Ce traitement garantit une surface rigide au revêtement de qualité.

Tecto White peut être mis en œuvre en classe de service 2 (applications limitées en température et humidité ambiante) et convient aux classes de risque biologique 1 et 2 conformément à la norme EN 335-3.

## Propriétés



Classe de produit P5



Applications structurelles




Hydrofuge



Laqué

## Applications

- Toits

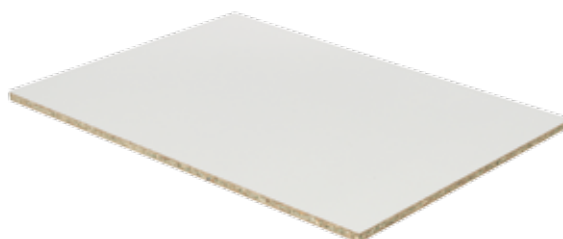

# Tecto White

## Applications

Tecto White convient aux applications structurelles dans des environnements humides. Il est le panneau idéal pour la construction de toits (préfabriqués) où le côté blanc est placé à l'intérieur du toit. La couche de laque blanche de finition garantit un résultat final du plus bel effet.

## Spécifications techniques

Caractéristiques générales + Norme	Unité	Valeurs moyennes
Épaisseur EN 324-1	mm	10
Caractéristiques techniques + Norme	Valeurs du percentile 5/95	
Résistance en flexion EN 310	N/mm <sup>2</sup>	18
Cohésion interne EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,45
Module d'élasticité EN 310	N/mm <sup>2</sup>	2550
Gonflement/24 heures EN 317	%	13
Résistance à la traction après cycle EN 321 option 1	N/mm <sup>2</sup>	0,25
Gonflement après cycle EN 321 option 1	%	12

Tecto White satisfait aux exigences générales telles que décrites dans le tableau 1 de la norme EN 312 et relève de la classe de formaldéhyde E1.

## Dimensions et épaisseurs disponibles

Tecto White est disponible de stock. Consultez le programme de stock complet d'UNILIN Panels sur [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com).

Pour connaître nos possibilités techniques en matière d'épaisseurs et de dimensions, ainsi que les quantités minimales, veuillez contacter notre équipe commerciale ou envoyer un courriel à [info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com).

## Certificats

UNILIN, division panels s'engage activement en faveur d'une exploitation durable des forêts. C'est pourquoi Tecto White est disponible sur demande avec les labels PEFC et FSC®.

