

UNILIN Evola-Fibromax Compact MR black







Gemelamineerde vochtwerende MDF Compact plaat voor interieur en meubels geschikt voor intensief gebruikte oppervlaktes door de hoge dichtheid dragerplaat


Dit product voldoet aan de oppervlakte specificaties van een 2 zijdig HPL compact plaat. UNILIN Evola-Fibromax Compact MR black kan worden gebruikt in vochtige omgevingen, serviceklasse 2 en wordt gemaakt van 100% herwonnen hout: hout, afkomstig uit reststromen van de houtindustrie of dunningshout uit duurzaam bosbeheer en wegbermonderhoud.

Toepassingen

- Interieurinrichting
- Horizontale toepassing

Eigenschappen

-  Extra hoge dichtheid MDF plaat (>1000kg/m³)
-  Gemelamineerde plaat
-  Vochtwerende plaat
-  Zwart ingekleurde plaat
-  100% herwonnen hout
-  Antibacterieel

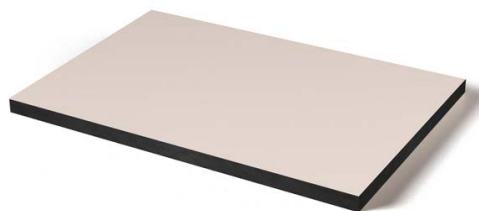

UNILIN Evola-Fibromax Compact MR

Toepassingen

Toepassingen met intensief gebruik van het plaatmateriaal en inzetbaar voor alle toepassingen waar HPL compact ingezet wordt: winkelinrichting, openbare plaatsen, hotel, werkbladen, kantoormeubilair, scholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, lockers in sportaccommodaties, kleedkamers,... De plaat is geschikt voor gebruik in een binnen omgeving.

Opgelet: de plaat is niet inzetbaar in toepassingen waar lang en herhaaldelijk contact is met water (vb. binnenkant douches).

Voordelen

- Budgetvriendelijk alternatief voor een 2 zijdig HPL compact
- Eenvoudige verwerking van de plaat
- Te verwerken met standaard tooling
- Hoger rendement en optimalisatie mogelijkheden door het groter formaat (2800x2070)
- Minder naden door het groter formaat (2800x2070)

Technische specificaties

Alle technische specificaties vindt u terug op unilinpanels.com.

Afwerking

De gemelamineerde Fibromax Compact MR black plaat kan gecombineerd worden met effen* designs en een selectie van hout en materialen designs uit het UNILIN Decorative range gamma. De hout en materialen designs zien er niet alleen ongelooflijk levensecht uit, de structuur voelt ook bijzonder authentiek aan. De designs zijn gebaseerd op internationale trends waarbij je je creativiteit de vrije loop kan laten tijdens interieurprojecten.

*niet van toepassing voor MST (supermat) referenties

Beschikbare afmetingen en diktes

Het standaardformaat is 2800x2070 en de standaarddikte is 6,10 en 13 mm. De designs uit het stockgamma kunnen binnen de 5 werkdagen worden opgehaald vanaf 1 stuk. De overige designs maken deel uit van het fast lane servicegamma en kunnen binnen 10 of 15 werkdagen worden opgehaald vanaf 2 stuks. Diktes 8 mm en 12 mm zijn mogelijk op aanvraag vanaf 1 pak.