

INSTRUCTIONS DE TRANSPORT-CONDITIONNEMENT-STOCKAGE

PRODUIT	Panneau mélaminé	DATE	3 décembre 2021
---------	------------------	------	-----------------

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau mélaminé : panneau mélaminé 2 côtés recouvert de décors identiques, éventuellement en différentes variantes (hydrofuge, ignifuge, etc.) pour un usage vertical.

Le panneau mélaminé est disponible dans un large éventail de designs (par ex. couleurs unies, reproductions de bois et de pierre) dotés d'une structure de surface spécifique (par ex. structure de bois, structure perlée, structure textile, etc.).

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Le panneau mélaminé doit être stocké dans un espace à la température stable, de préférence similaire à la température à laquelle le produit sera exposé au final (>10 °C et environ 50 % d'humidité relative). Évitez tout stockage dans un espace soumis à d'importantes variations de températures. Un panneau mélaminé a une couleur durable et résiste aux UV, mais évitez une exposition directe à la lumière UV dans un environnement extérieur.

INSTRUCTIONS DE TRANSPORT ET DE CONDITIONNEMENT

Les panneaux doivent être empilés à l'horizontale. Nous déconseillons fortement de les stocker en les empilant à la verticale. Les panneaux sont empilés sur une palette suffisamment solide, dotée au minimum de 4 cales correspondant à un format de panneau 2 800 X 2 070. La distance entre les cales ne doit pas dépasser 900 mm.


Afin de protéger au mieux le panneau, nous conseillons de placer un carton au-dessus du paquet de panneaux. Il est également possible d'intercaler un film de transport entre chaque panneau afin d'en renforcer la protection. Veillez toutefois à retirer immédiatement le film de transport dès que le panneau est utilisé (scié, fraisé, chanfreiné, percé, etc.).

Afin de protéger davantage les panneaux contre les dommages causés par les sangles, il est recommandé d'ajouter des protections supplémentaires en carton.

Durant le transport, les palettes de panneaux mélaminés doivent être suffisamment ancrées sur le camion à l'aide de sangles.

Lorsque vous sortez un panneau mélaminé d'un paquet, veillez toujours à le soulever. Afin d'éviter toute détérioration de la surface décorative, les panneaux ne doivent pas toucher le panneau situé en-dessous lorsqu'ils sont déplacés.

Évitez le dépôt de poussière, saleté, particules de matériaux durs, etc. entre les panneaux afin d'éviter d'endommager la surface décorative.

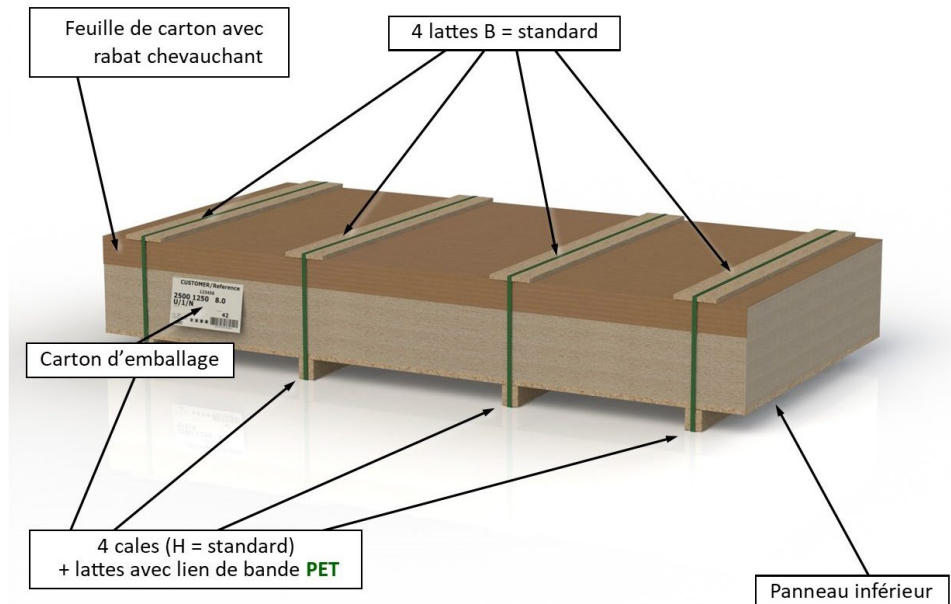

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le panneau mélaminé étant à base de bois, toutes les règles de sécurité relatives à la manipulation ou au traitement du panneau doivent être respectées. Un équipement de sécurité est indispensable, tel que gants, vêtements de travail adaptés et/ou chaussures de sécurité, masques anti-poussière, etc.