



## RÉDUISEZ VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL AVEC CLICWALL

Saviez-vous que le Clicwall émet jusqu'à 5 fois moins de kg éq.  $CO_2/m^2$  que les plaques de plâtre peintes traditionnelles? Et si vous optez pour le Clicwall, votre projet atteint directement le niveau 1 du Label Bâtiment Biosourcé. C'est fantastique, non?

## **ACV DYNAMIQUE**

L'évaluation de l'impact environnemental prend en compte la dynamique des émissions de  ${\rm CO_2}$  tout au long du cycle de vie du bâtiment. Conformément à la RE2020, le Clicwall émet seulement 1,31 kg équivalent  ${\rm CO_2}$  /m² de produit, soit 5 fois moins que les plaques de plâtre peintes.



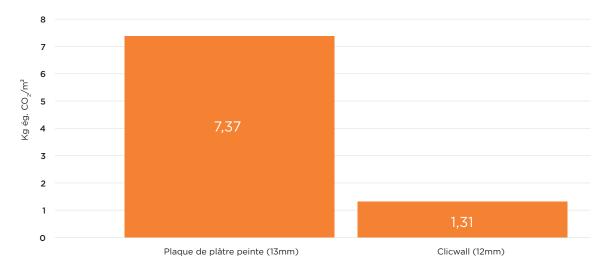





## ATTEIGNEZ FACILEMENT LE NIVEAU 1 DU LABEL BÂTIMENT BIOSOURCÉ

Les réglementations environnementales de plus en plus strictes exigent dessolutions durables. En choisissant le Clicwall pour vos contre-cloisons et paroisde séparation, vous atteignez directement le niveau 1 du Label BâtimentBiosourcé. Comment ça ? Tout simplement parce que le Clicwall est composéde MDF, un produit en bois entièrement biosourcé. Contrairement aux plaquesde plâtre, qui n'apportent aucune contribution à ce niveau.

## PIONNIER EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

Et nous ne nous arrêtons pas là :

- Saviez-vous que Unilin a été le premier au monde à développer une technologie révolutionnaire qui nous permet de **recycler le MDF** à une à l'échelle industrielle ?
- Clicwall a obtenu la certification Cradle to Cradle Material Health Bronze v4.0 d'Unilin, ce qui souligne notre engagement en faveur de la santé des matériaux de nos produits. Le niveau de certification le plus récent peut être consulté sur notre site web.



Breestraat 2B 8710 Wielsbeke Belgium T +32 56 66 70 21 info.panels@unilin.com www.unilinpanels.com













Plongez dans les calculs:

